



2 Megapixel - Resolução Full HD

Imagens em alta resolução Full HD 1080p para garantir que você capture os detalhes que você necessita

Vigilância 24 horas confiável

LED iluminadores infravermelhos oferecem uma clara imagem durante a noite para 24 horas de vigilância confiável

Alta qualidade feeds de vídeo

Tempo real de compressão de vídeo usando os codecs H.264, MPEG-4 e MJPEG

Características:

- Sensor 1/2.7 "2 Megapixel CMOS progressivo
- Compressão Tempo real H.264, MPEG-4, e Motion JPEG
- Resolução Full HD de até 1920 x 1080
- Lente fixa 4,37 mm F2.0
- Filtro de corte IR embutido removível para vigilância dia / noite
- IR LED embutido para ambientes sem luz com iluminação mínima de 0 lux
- Sensor PIR (infravermelho passivo) embutido para detecção de movimento
- Suporte multi-stream simultâneo
- ePTZ
- Suporta listas de acesso múltiplo
- Característica máscara de Privacidade
- Slot para cartão Micro SD
- Suporte de áudio bidirecional
- 1 entrada digital / 1 saída digital
- PoE (DCS-2210 apenas)
- IEEE 802.11n (DCS-2230 apenas)
- WPS (DCS-2230 apenas)
- WEP / WPA / WPA2 de segurança wireless (DCS-2230 apenas)
- 3 GPP vigilância móvel
- Cliente Samba embutido para NAS
- Compatível com ONVIF

Câmera IP Full HD Cubo



Câmera de Vigilância 24 x 7

A Câmera IP Full HD Cubo DCS-2210/2230 é uma solução de vigilância versátil perfeita para monitorar ambientes com pouca luz em sua casa ou pequeno escritório. Ela combina sensor de alta resolução de 2 Megapixels com um IR LED embutido para ajudar você a manter o monitoramento sobre as áreas em completa escuridão. A DCS-2210/2230 também inclui um filtro de corte IR embutido, tornando-a adequada para o dia e noite. Além disso, a DCS-2210/2230 é um sistema completo com CPU embutida e um servidor web que transmite imagens de vídeo em alta qualidade para segurança e vigilância. A DCS-2210 inclui suporte para Power over Ethernet (PoE), assim a câmera pode ser colocada nas áreas onde não houver nenhuma saída de energia nas proximidades. A característica wireless 802.11n da DCS-2230 permite que a câmera seja colocada em qualquer lugar dentro do alcance da sua rede wireless. A DCS-2210/2230 também oferece instalação simples, uma interface web intuitiva, monitoramento remoto e funcionalidades de detecção de movimento para uma solução de segurança completa e de baixo custo.

Conectividade sem fio N

A DCS-2230 inclui wireless 802.11n para uma rápida e fácil integração em seu ambiente de rede existente. A tecnologia Wireless N permite fluxo de alta qualidade de vídeo para locais remotos e dispositivos móveis. Um recurso chamado Site Survey também permite que você visualize e conecte a redes sem fio próximas com facilidade. A DCS-2210/2230 também inclui uma porta Ethernet padrão para conexões com redes cabeadas tradicionais.

ePTZ Para Pesquisar Regiões de Interesse

O recurso ePTZ permite aos usuários selecionar uma região alvo para melhor visualização, basta clicar no vídeo exibido dentro do seu navegador.

ePTZ faz uso da resolução megapixel da câmera para observar uma grande área sem esforço. Uma vez que o ePTZ não requer partes móveis, não há necessidade de se preocupar com falhas mecânicas.

Fácil de configurar e operar

Esta câmera de rede suporta o Universal Plug-n-Play, que permite que computadores com Windows XP/Vista/7 reconheçam automaticamente a câmera e adicione-a à rede. Inscreva-se com um dos serviços gratuitos de Dynamic DNS disponíveis na web para atribuir um nome de domínio para a câmera (por exemplo, mycamera.dlinkddns.com), e acessar remotamente a câmera sem ter que lembrar o seu endereço IP. Você também pode visualizar até 32 câmeras a partir de uma central de localização, utilizando o software D-ViewCam. D-ViewCam tem um conjunto robusto de recursos, incluindo envio de alertas automatizado por email que podem informar imediatamente a administradores sobre atividades suspeitas ou incomuns.






Câmera IP Full HD Cubo

Especificações Técnicas		
Câmera	Perfil do Hardware	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1/2.7 "2 Megapixel sensor CMOS progressivo ▪ Distância de iluminação IR: 5 m ▪ Iluminação mínima: 0 lux com iluminação IR ▪ Infrared-Cut embutido removível (ICR) módulo de filtro ▪ Sensor PIR (infravermelho passivo) embutido ▪ Microfone embutido e alto-falante
	Características de imagem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zoom digital de 10x ▪ Comprimento fixo: 4,37mm ▪ Abertura: F2.0 ▪ Ângulo de visão: (H) 67,4 ° (V) 40,8 ° (D) 75 °
	Compressão de Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamanho da imagem, qualidade, taxa de quadros e taxa de bits configuráveis ▪ Exibição de Hora e sobreposição de texto ▪ Janelas de detecção de movimento configuráveis ▪ 3 zonas máscara de privacidade configurável ▪ Velocidade do obturador, brilho, saturação, contraste e nitidez configuráveis
	Resolução de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compressão simultânea de formatos H.264/MPEG-4/MJPEG ▪ JPEG para imagens fixas
	Suporte de áudio	<ul style="list-style-type: none"> 16:9 - 1920 x 1080 (até 15 fps) 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 a 30 fps 4:3 - 1440 x 1080 (até 15 fps), 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 até 30 fps
	Interfaces de dispositivos externos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ G.726 ▪ 10/100 BASE-TX Ethernet (PoE com a DCS-2210 apenas) ▪ 802.11n sem fio (DCS-2230 apenas) ▪ 1 DI / 1 DO ▪ Slot cartão MicroSD
Rede	Protocolos de rede	<ul style="list-style-type: none"> IPv4, TCP / IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Cliente (D-Link), DNS Cliente, DDNS Cliente (D-Link), SMTP Client, um cliente de FTP, HTTP / HTTPS, Samba Cliente, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP / RTCP, filtragem IP, 3GPP, IGMP, compatível com ONVIF
	Segurança	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proteção de Administrador e grupo de usuários ▪ Autenticação de senha
Gerenciamento de Sistema	Requisitos do sistema para Interface Web	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema operacional: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 ▪ Navegador: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera
	Gerenciamento de Eventos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Detecção de movimento ▪ Detecção de movimento PIR ▪ Notificação de eventos e upload de fotos / clipes de vídeo via HTTP, SMTP ou FTP ▪ Suporta múltiplos servidores HTTP, SMTP e FTP ▪ Várias notificações de eventos ▪ Vários métodos de gravação para facilitar o backup
	Gerenciamento Remoto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuração acessível via web browser ▪ Tira fotos / clipes de vídeo e salva para o disco rígido local ou NAS via web browser
	Suporte móvel	<ul style="list-style-type: none"> Windows 7/Vista/XP system, Pocket PC, ou telefone celular com suporte a 3GPP playback
	Requisitos de sistema para D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema operacional: Microsoft Windows 7/Vista/XP ▪ Web Browser: Internet Explorer 6 ou superior ▪ Protocolo: Standard TCP/IP
	Funcionalidades D-ViewCam™ Software	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerenciamento remoto / controla até 32 câmeras ▪ Visualização de até 32 câmeras em uma tela ▪ Suporta todas as funções de gerenciamento previstas na interface web ▪ Movimento programado acionado, ou opções de gravação manual
Geral	Entrada de energia	<ul style="list-style-type: none"> 5 V DC 1,2 A, 50/60 Hz, PoE (DCS-2210 apenas)
	Consumo máx de Energia	<ul style="list-style-type: none"> DCS-2210: 3,5 watts DCS-2230: 4,0 watts
	Temperatura - operação	<ul style="list-style-type: none"> 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
	Temperatura - armazenamento	<ul style="list-style-type: none"> -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)
	Umidade	<ul style="list-style-type: none"> 20% a 80% sem condensação
	Peso	<ul style="list-style-type: none"> DCS-2210: 80g DCS-2230: 75g
	Certificações	<ul style="list-style-type: none"> CE, CE LVD, FCC (Class B), C-Tick



Câmera IP Full HD Cubo

Dimensões

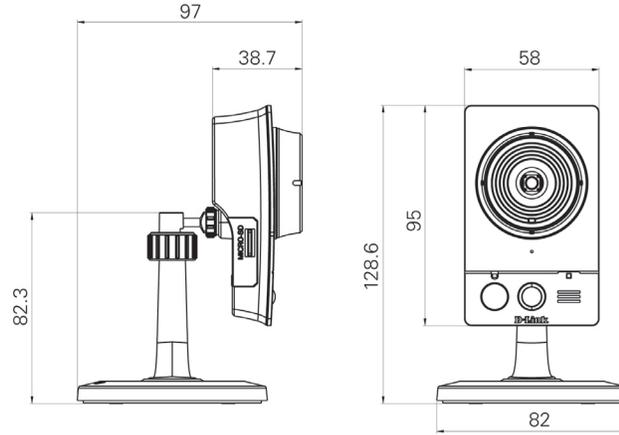

D-Link Corporation
No. 289 Xinhua 3rd Road, Neihu, Taipei 114, Taiwan
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
D-Link é uma marca registrada D-Link Corporation e suas subsidiárias.
Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos donos.
©2011 D-Link Corporation. Todos direitos reservados.
Release 02 (Novembro 2011)